


DanLube Akryl Sealer

Vand- og olieafvisende til bl.a Jesmonite

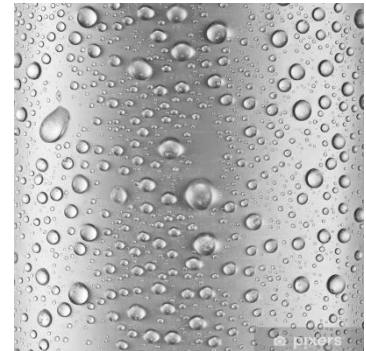

- ✓ beskytter mod vand, pletter og olie
- ✓ ikke filmdannende: lader en overflade ånde

- ✓ lugtfri og klar: ændrer ikke et materiales farve
- ✓ uv og frostbestandig

Produkt beskrivelse

DanLube Akryl sealer er et all-round produkt til beskyttelse af alle porøse overflader. Dette produkt leverer vand- og olieafvisende beskyttelse.

DanLube Akryl sealer hjælper med at tackle forringelsen forårsaget af atmosfærisk forurening, fedtlignende farvning, indtrængning af væsker.

En overflade behandlet med DanLube Akryl sealer vil drage fordel af en forlænget levetid og vil være lettere at vedligeholde.

DanLube Akryl sealer er fuldstændig farveløs efter påføring og ændrer ikke på udseendet eller sammensætningen af den behandlede overflade. Den er desuden UV-bestandig og misfarves ikke med alderen.

Kemisk natur

- Vandbaseret fluoreret copolymer baseret.

Fordele og egenskaber

- Beskytter mod vand, olieholdige væsker og pletter.
- Gør rengøring lettere.
- Meget gode anti-graffiti egenskaber.
- Forhindrer forringelse som følge af fryse-tø-cyklus.
- Ikke filmdannende, lader overfladen ånde.
- UV-bestandig, misfarves ikke.
- Usynlig efter tørring.
- Klar til brug, nem at bruge.

Miljø

miljøvenligt produkt:

- Vandbaseret produkt.
- Fri for petroleumsløsningsmidler og silikone.
- Ikke-farligt og ikke-giftigt.
- 100 % biologisk nedbrydeligt*.
- VOC < 2 g/l*.
- 2008-prisen for "Éco Trophées 93"



Beholder str.

1kg og 5kg.

Teknisk data

Fysisk tilstand ved 20 °C	: Væske
Udseende	: Ufarvet
Lugt	: Ingen
pH	: 5,5 ± 0,5
Kogepunkt [°C]	: 100 °C
Massefylde	: 1,0 ± 0,01
Opløselighed i vand [vol/vol]	: I alt
Flammepunkt [°C]	: Ikke anvendelig

Brugervejledning

Forberedelse af overfladen:

- Påfør produktet på en overflade, der er ren, støvfri, fedtfri og tør.

Anvendelse :

- Må ikke fortyndes.
- Ryst produktet godt før brug.
- Udfør altid en indledende test.
- Den behandlede overflade skal imprægneres til mætningspunktet, enten i én påføring eller i to påføringer 'våd i våd'.
- Påfør ikke for meget, fjern eventuelt overskydende produkt før tørring.
- På lodrette overflader påføres nedefra og op.
- Tørretid: 24 timer.
- Optimal effektivitet opnået efter 7 dage.

Applikationsværktøjer

- Påfør med en rulle eller Pensel.



Vedligeholdelse

- Genstridigt snavs skal renses af med rent vand eller med et pH-neutralt rengøringsmiddel.

Dække- og Rækkeevne

Dækningen afhænger af materialets porøsitet. Nedenstående tal bør kun bruges som en generel retningslinje:

Terracotta	7,00 m ² /l
Beton	5,00 m ² /l
Gulvfliser	5,00 m ² /l
Sammenlåsende fortov	4,00 m ² /l
Stenbeklædning	4,00 m ² /l
Kalksten	2,00 m ² /l

* Beregning baseret på komponenternes data.

Rengøring af dit udstyr

- Rengør værktøj og udstyr umiddelbart efter brug med vand.

Opbevaring

- Opbevares på et tørt sted (mellem 5°C og 30°C).
- Opbevaring: 24 måneder efter produktionsdatoen, når den opbevares i den originale uåbnede beholder.

Anbefalinger

- Fjern alt atmosfærisk forureningsrelateret snavs fra alle overflader, der skal behandles, inden behandlingen påbegyndes.
- For de bedste resultater er det vigtigt, at **Akryl sealer** bruges, når temperaturen på materialerne er mellem 5°C og 30°C.
- Må ikke påføres organiske, metalliske eller vandtætte materialer.
- Må ikke påføres i regnvejr eller i meget varmt vejr.
- Må ikke fortyndes eller blandes med andre produkter.
- Vi anbefaler at vedligeholde overfladen regelmæssigt for at bevare dets nye udseende.

Sundhed og sikkerhed

- **Åndedrætsværn** : Under normale brugsforhold, hvor tilstrækkelig ventilation er tilgængelig, er der ikke behov for særligt åndedrætsværn.
- **Håndbeskyttelse**: Bær latexhandsker.
- **Hudbeskyttelse**: Der kræves ingen særlig beskyttelsesdragt eller hudbeskyttelse under normale brugsforhold.
- **Øjenbeskyttelse**: Hvis der er en reel risiko for sprøjt, skal du bære beskyttelsesbriller.
- **Ved indtagelse** : Fremkald ikke opkastning. Kontakt en læge eller en specialist.

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Teknisk support

For yderligere information kontakt

DanLube A/S
Tune Parkvej 5
DK-4030 Tune
+45 70 25 12 80 • info@danlube.dk

vigtig: Indholdet af denne dokumentation er baseret på vores erfaring med produktet. DanLube A/S garanterer kvaliteten af sine produkter, men fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar, hvis brugeren ikke følger anbefalingerne og brugsbetingelserne for produkterne, især men ikke udelukkende i tilfælde af fejlagtig påføring, påføring af utrænnet personale, brug af produkter, der ikke er kompatible med Danlube's produkter. Se sikkerhedsdatabladet for mere information.